SPACECOM CCTV LENSES

H38PGE

【仕様】

イメージサイズ：1/2 1/3 1/4

焦点距離：	3.8mm	測光範囲：	入力信号に対して約40~70%連続可変
最大口径比：	1:2.4	入力インピーダンス：	高インピーダンス
絞り：	F2.4~360相当 オートクローズシステム	操作方式：	フォーカス：手動 アイリス　： 内蔵EEアンプによるVIDEOオートアイリス （DC+8.5~16V：定電圧，Max40mA）
包括角度：	80.2° × 64.6°	EE機構：	内蔵EEアンプにより，カメラからの映像信号とアイリス設定信号レベルの差を増幅して，アイリスガルバノメーターを駆動する
最大画面寸法：	6.4× 4.8mm（φ 8mm）	EE精度：	入力映像信号　0.7Vp-pにおいて 平均値の± 10%以内
至近距離：	1.0m（前玉面より）	作動温度範囲：	-10~+50℃
最近接の撮影範囲：	168.4× 126.4cm	マウント：	C-マウント（レンズ姿勢調整可能）
バックフォーカス：	10.41mm（In Air）	大きさ，質量：	φ 21× 51× 41.5mm，約 75g
フランジバック：	17.526mm		
入力信号：	コンポジット映像信号，映像信号		
レベル調整範囲：	映像信号レベル　0.5~1.0Vp-p		

【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・1
レンズキャップ・・・・・・・・・1
ダストキャップ・・・・・・・・・1

【外観図】

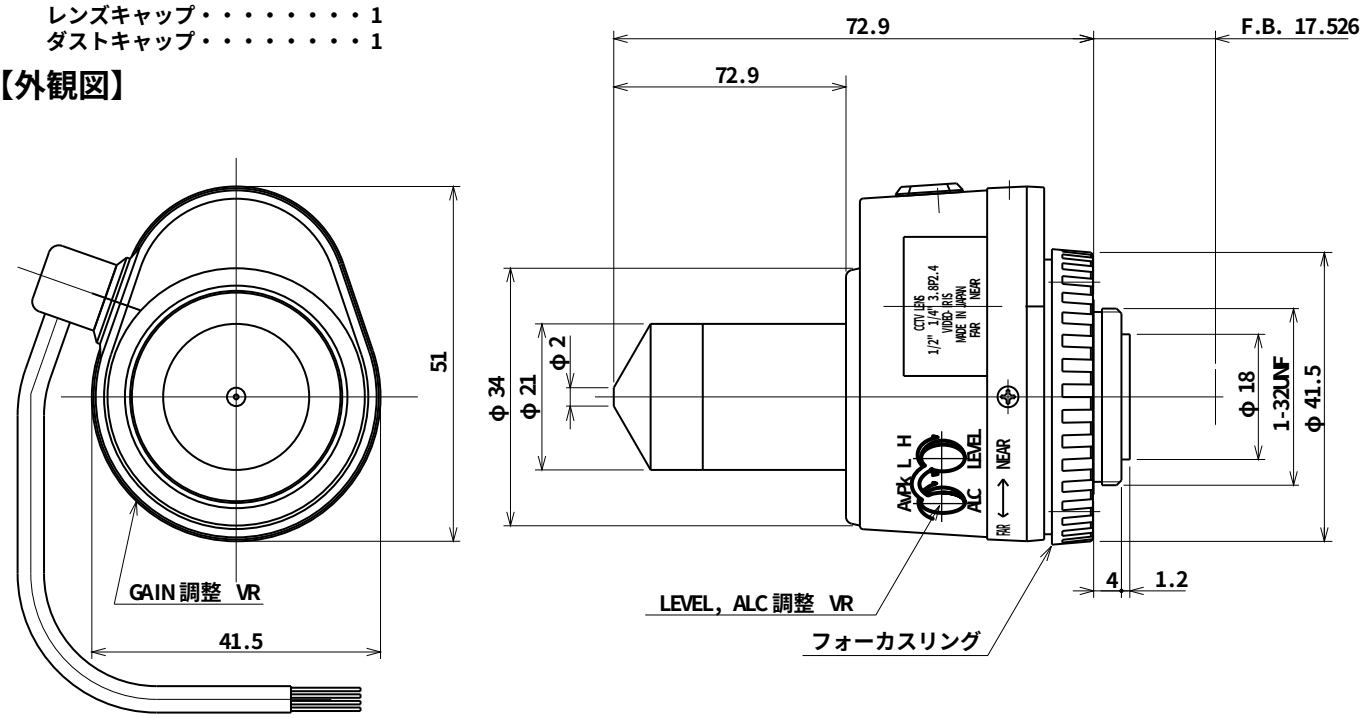

Unit:mm

【回路図】

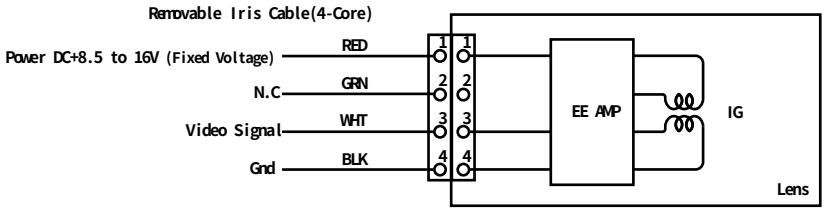

仕様・外観などはお断りなく変更することがあります