ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

24時間365日見逃さない



IP67 IK10 VCA マイク

NDAA

ONVIF | GST

製品の特徴

PRO-530RE

- 500万画素ドーム型ネットワークカメラ
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー搭載
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 単焦点レンズ f=2.8mm（視野角：水平105°，垂直78°）
- IR LED（最大照射距離：約30m）
- ワイドダイナミックレンジ（最大120dB）
- 屋外防雨（IP67）対応
- 耐衝撃（IK10），鉄道用規格（EN50155）準拠
- PoE（IEEE802af準拠）
- 音声マイク搭載
- microSDカード対応（最大1TB）
- VCA（8種類）
- CMSソフト（最大64CH同時再生）
- スマートフォン（iOS/Android）
- P2P（QRコード接続）対応
- 米国国防権限法（NDAA）準拠

■ 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100（有償）が必要です。

カメラ	製品型番	PRO-530RE
	映像素子	1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOSセンサー
	最低照度	カラー：0.008Lux/F1.6，モノクロ：0Lux（IR on時）
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.6
	視野角	H105° /D131° /V78°
	シャッタースピード	1/100000～1秒
	IR 最大照射距離	約30m
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N比	>55dB
ビデオ	最大解像度	2592x1944
	メインストリーム	60Hz：30fps（2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576） 50Hz：25fps（2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576）
	サブストリーム	60Hz：30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	サードストリーム	60Hz：30fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	4エリア
	ROI	8エリア

	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	16～256kbps
	サンプリングレート	8/16/32/48KHz
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載（最大1TB）
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IPアドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	SDカード録画, SIP Phone, HTTP通知
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 持ち去り検知, 置き去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
ネットワーク	接続	1 x RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	Webブラウザ	Edge(V.75以上) / Firefox(V.69以上) / Chrome(V.65以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0以上, iOS 7.0以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012，Mac 10.12以上
	同時接続者数	無制限/1～9ユーザー
その他	保護等級	IP67 / IK10 / EN50155 準拠
	動作温度	-40℃～60℃
	動作湿度	0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af準拠）
	消費電力	最大4W，最大6W（IR on 時）
	外形寸法/重量	110.8 x 118.5 x 65mm / 500g
	付属品	ネジ x2, アンカー x2, 防水カバーセット, 取扱説明書（ダウンロード認証コード），保証書（3年間）

■ オプション品（別売）

ポール取付金具（R01-B）



外角コーナープラケット（R03-A）



ウォールマウント（R71）



ジャンクションボックス（R74）




アダプタープレート（R73）



ドライバーセット（AI-100）



■ 外観寸法図（単位: mm）

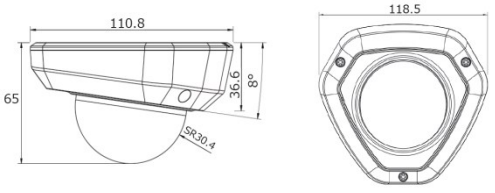

■Microsoft、Windows、Edgeは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhoneは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびその他の国における登録商標です。■STARVISは,ソニー（株）の商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER