ROOKER® NETWORK CAMERA SYSTEM

24時間365日見逃さない



VCA マイク

NDAA

ONVIF® | GST

製品の特徴

PRO-830NE

- 800 万画素 ドーム型 ネットワークカメラ
- 壁面・天井面に設置可能な３軸可動構造
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- 音声マイク搭載
- 単焦点レンズ f=2.8mm（視野角：水平 110°，垂直 60°）
- 屋外防雨（IP67）/ 耐衝撃（IK10）準拠
- IR LED（最大照射距離：約 25m）
- ワイドダイナミックレンジ（最大 120dB）
- PoE（IEEE802af 準拠），microSD カード対応（最大 1TB）
- VCA（8 種類），CMS ソフト（最大 64CH 同時再生）
- スマートフォン（iOS/Android），P2P（QR コード接続）対応
- 米国国防権限法（NDAA）準拠

■ 製品仕様

カメラ	製品型番	PRO-830NE
	映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー：0.012Lux/F1.6，モノクロ：0Lux（IR on）
	WDR	120dB
	レンズ	f=2.8mm/F1.6
	視野角	H110° /D126° /V60°
	シャッタースピード	1/100000～1 秒
	IR 最大照射距離	約 25m
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N 比	>55dB
ビデオ	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	60Hz/50Hz: 30fps（3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576）
	サブストリーム	60Hz：30fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	サードストリーム	60Hz：30fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288） 50Hz：25fps（1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288）
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps～16Mbps（CBR/VBR 調整可能）
	プライバシーマスク	4 エリア
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス

	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012
音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	16～256kbps
	音声サンプリングレート	8/16/32/48KHz
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カードスロット搭載（最大 1TB）
	主要な機能	モーション検知, BLC, HLC(ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, ATW, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デプラー
	SIP/VoIP	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
	ビデオ分析（VCA）	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知,置き去り検知, 持ち去り検知
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
ネットワーク	接続	1 x RJ45 10M/100M イーサーネットポート
	ストレージ	NAS（NFS, SMB/CIFS），ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	同時接続者数	無制限/1～9 ユーザー
その他	動作温度/動作湿度	-40℃～60℃/0～90%（結露なきこと）
	電源	PoE（IEEE 802.3af 準拠）
	消費電力	最大 4.6W, 最大 6.6W（IR on 時）
	外形寸法/重量	108mm x 96.5mm / 600g
	付属品	ネジ x 2, プラスチックアンカー x2, 取扱説明書（ダウンロード認証コード），保証書（3 年間）

■ オプション品（別売）

ポール取付金具（R01-B）



ジャンクションボックス（R83）




ウォールマウント（R71）



天井埋込み金具（R81）



■ 外観寸法図（単位: mm）

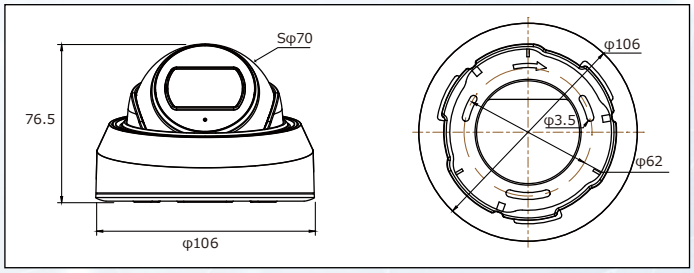

■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc.の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER