ROOKER®
For Security CCTV Lens

Vari-Focal 4K Lens

TM3611IR

対応 4K カメラ（センサーサイズ）
1/1.8 インチ
1/2.5 インチ
1/2.8 インチ


3X

WIDE Wide Angle / TELE Telephoto Long Focal / IR Infrared Correction / DC DC Auto Iris / 8 mega For Megapixel Cameras

VARI Vari-Focal / ND ND Filter / 250 Long Cable / CS CS Mount / F1.5 Wide Aperture Rate




単位：mm

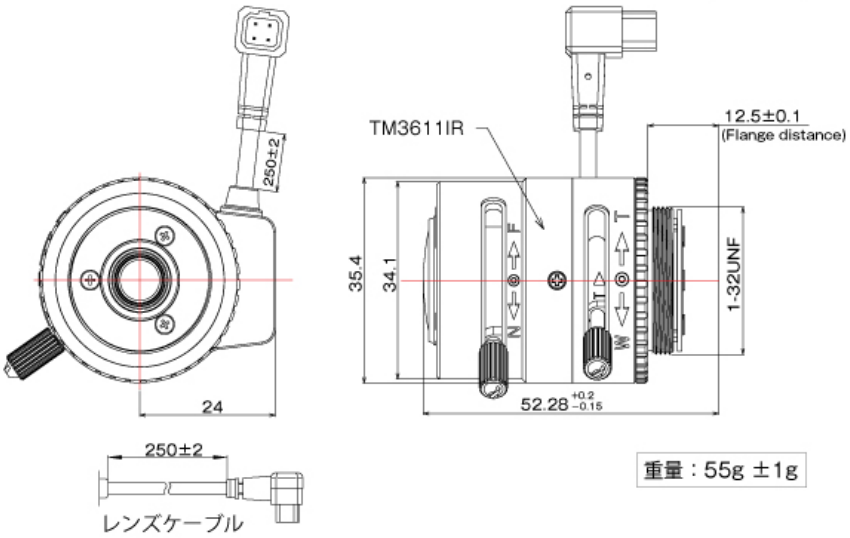

重量：55g ±1g

レンズコネクター配線図

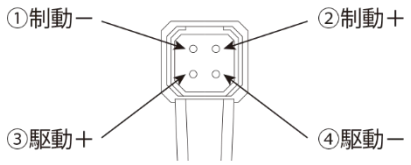

特徴

●CS マウント監視カメラに最適な 8 メガピクセル（800 万画素）対応レンズ
●センサーサイズは最大 1/1.8 インチをカバー
●焦点距離 3.6～11mm をカバーする光学 3 倍バリフォーカルレンズ
●フォーカスシフトを抑制する IR 対応レンズ搭載
●高感度カメラに対応する T360 の ND フィルタ搭載

■製品仕様

適合センサーサイズ(インチ)			1/1.8～1/2.8
焦点距離			3.6～11mm（3×）
解像度			800 万画素（中心部分）
絞り範囲			F1.5～T360（F360 相当）
操作方法	ズーム		手動
	フォーカス		手動
	アイリス		自動（DC タイプ）(※1)
水平画角 ※2	1/1.8”	WIDE	H:112.46° / V:60.4°
		TELE	H:46.58° / V:26.29°
	1/2.5“	WIDE	H:85.64° / V:47.07°
		TELE	H:37.8° / V:21.31°
	1/2.8“	WIDE	H:78.8° / V:43.4°
		TELE	H:33.9° / V:19.1°
	1/2.8” IMX335	WIDE	H:73.1° / V:54.2°
		TELE	H:31.5° / V:23.7°
フォーカス範囲			0.2m～∞
アイリスコイル抵抗			Driving Coil 190Ω(±10%/20℃), Damping Coil 560Ω(±10%/20℃)
駆動電圧/応答速度			クローズ→オープン:3.5V以下, オープン→クローズ:0.5V 以上
重量			約 50g
備　　考			※1 カメラ電源を切ると、レンズのアイリスは自動的にクローズになります。 ※2 カメラのセンサーサイズ、アスペクト比、映像出力解像度により画角が異なることがあります。 ※3 望遠端および広角端でフォーカスが合焦しない場合は、カメラ側のバックフォーカスを調整してください。